DETALLES

Sulco Arado Reversible se enorgullece de servir a los agricultores con un perfil de materias primas especiales que aporta elasticidad para el arado reversible, así como barras procesadas por tratamiento térmico, vertederas resistentes a impactos y cuchillos que no recogen barro de acuerdo a las normas europeas. así como el tratamiento térmico procesado polos como una primera y resistente al impacto vertedero no atrapar el barro en las normas europeas. Es muy práctico para ajustar y utilizar a través de vuelco hidráulico. Con este modelo, los agricultores no necesitan dar la vuelta al campo, en cambio el retorno se puede hacer en la misma línea, lo que conlleva un ahorro de tiempo y combustible. Los arados reversibles Sulco que van de 2 a 6 surcos permiten el ajuste hidráulico de las anchuras de trabajo de 30 a 50 cm desde la cabina del tractor a través del cilindro hidráulico. El amplio espacio entre las cuñas de nuestro arado permite arar materiales como maleza y paja incluso en versiones pequeñas sin recogerlos. A través de la rueda de ajuste de profundidad, el arado en tierra y en posición de transporte es muy fácil de ajustar. En todos los puntos críticos y zonas de conexión se utilizan pernos y casquillos de alta resistencia, tratados térmicamente, para evitar el desgaste y la rotura por impacto. Los arados Sulco pueden equiparse opcionalmente con discos de corte, espumaderas y triturador de estiércol.

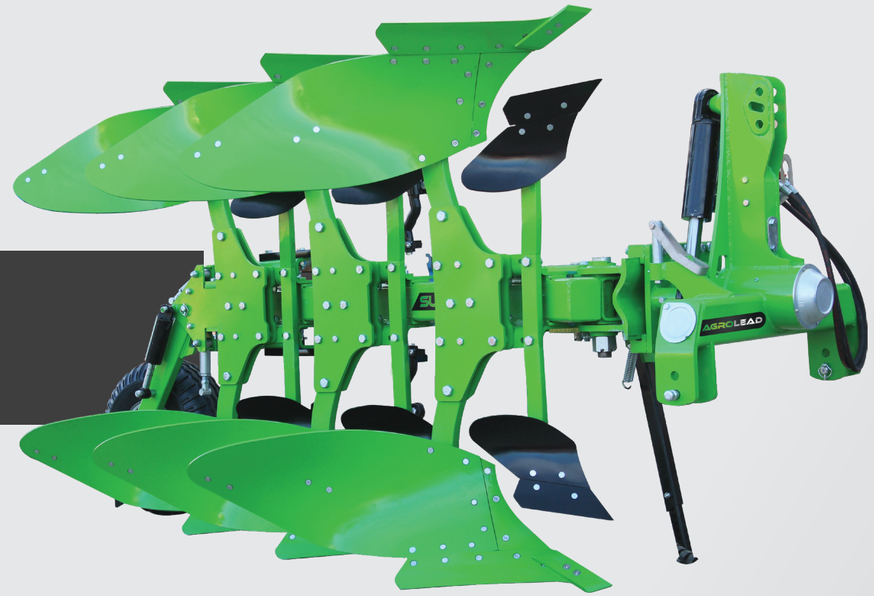

Sulco | ARADO REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO				
		SULCO 216	SULCO 316	SULCO 416	SULCO 516	SULCO 616
Cantidad de Surcos	pzas	2	3	4	5	6
Tamaño de Surco	in	16	16	16	16	16
Espacio Libre bajo la Viga	cm	75	75	75	75	75
Profundidad del Cuerpo	cm	85	85	85	85	85
Ancho de Trabajo	cm	30-35-40-45	30-35-40-45	30-35-40-45	30-35-40-45	30-35-40-45
Profundidad de Trabajo	cm	36	36	36	36	36
Largo Total	mm	1950	2700	3350	4000	4650
Ancho Total	mm	1600	1600	1600	1600	1600
Alto Total	mm	155	155	155	155	155
Distancia entre Surcos	cm	85	85	85	85	85
Potencia Requerida	hp	70-80	80-90	90-110	110-150	150+
Peso Total	kg	747	945	1172	1370	1570

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Tableros de Basura

Partes con Puntos Reversibles

Extensión de Vertedera


Desnatadora


Deflector


Reja Alada

Cuerpo de Listones

Cuchilllas de Disco

Neumático de Profundidad y Transporte

Neumático de Profundidad

www.
agrolead.
com