


ДЕТАЛИ

Обычный отвальный плуг VULGATUS, обрабатывается специальной термической обработкой и снимает натяжение на деталях, которые могут подвергаться коррозии, является одним из лучших вариантов для первичной подготовки почвы. Vulgatus - это навесной отвальный плуг, который крепится к трактору через трехточечную систему навески. Сбалансированная способность трактора к плавной вспашке благодаря его колесу глубины, части мусорной доски и вариантам дискового сошника являются основными особенностями данного плуга. Различные типы корпусов плуга и альтернативные варианты плуга обеспечивают уникальную производительность во всех типах областей. Целями использования Vulgatus являются подготовка стерни и залежных земель, вспучивание, разрушение и прогоркание земли, подготовка посевных площадок путем восстановления почвы от сорняков и болезней, смешивание органических или химических удобрений, гербицидов и стерни путем прогоркания почвы, уменьшение ветровой и водной эрозии, увеличение инфильтрации и оставление дождевой воды на поле. Vulgatus производится в виде 2,3,4,5,6 борозд на 9,10,12,14,16 дюймов в соответствии с мощностью трактора клиентов.

Vulgatus

ОБЫЧНЫЙ (ОТВАЛЬНЫЙ) ПЛУГ

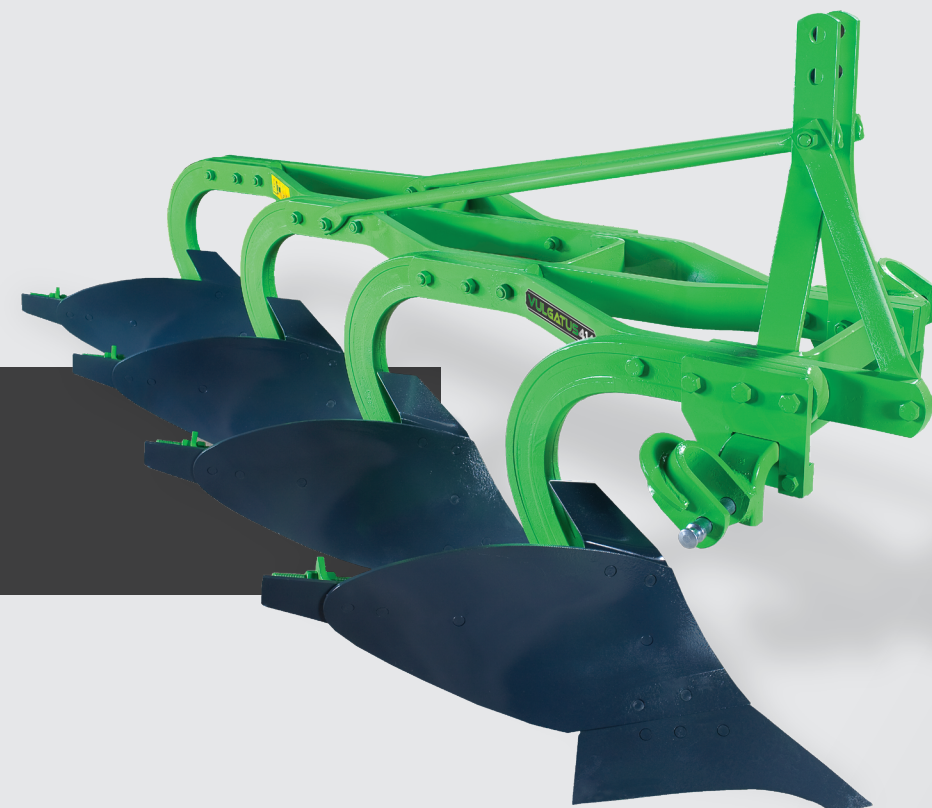

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ				
		VULGATUS 214	VULGATUS 314	VULGATUS 414	VULGATUS 514	VULGATUS 614
Количество борозд	шт	2	3	4	5	6
Размер Борозды	дюйм	14	14	14	14	14
Работа ширина	см	70	105	140	175	210
Рабочая глубина	см	30	30	30	30	30
Глубина кадра	см	76	76	76	76	76
Высота рамы	см	67	67	67	67	67
Требуемая мощность	л.с.	45-60	65-80	80-95	100 -120	120-150
Общий вес	кг	210	315	465	570	775


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Доски для мусора



Удлинитель отвала



Дефлектор



Торцевое железо плуга



Дисковые сошники



Металлическое колесо глубины



Тело точки стержня