DETALLES

Lena Sembradora Mecánica de Cereales es una máquina de siembra que transfiere la semilla, las legumbres, los granos forrajeros y el fertilizante al lecho de siembra abierto por los discos de forma continua gracias a las poleas helicoidales, a la cantidad y profundidad solicitada con la ayuda de un sistema de nivelación. Gracias a su estructura, la tolva evita que se acumulen las semillas y el fertilizante y, por lo tanto, se realiza una siembra eficiente protegiendo los cojinetes con el sistema de espolvoreo mediante el sistema seco de doble cojinetes en los discos y mediante el ajuste automático o hidráulico de la penetración de los discos, que se realiza opcionalmente, que permite una fácil siembra de las semillas o el fertilizante en la profundidad solicitada y es fácil de limpiar gracias a sus palancas de descarga en cada tolva. Además de estas características estándar, producimos la sembradora de granos combinada como sistema de enganche de tres puntos y de arrastre. Gracias a estas características, es adecuada para plantar, sembrar y operar con un tractor en todo tipo de condiciones de suelo.

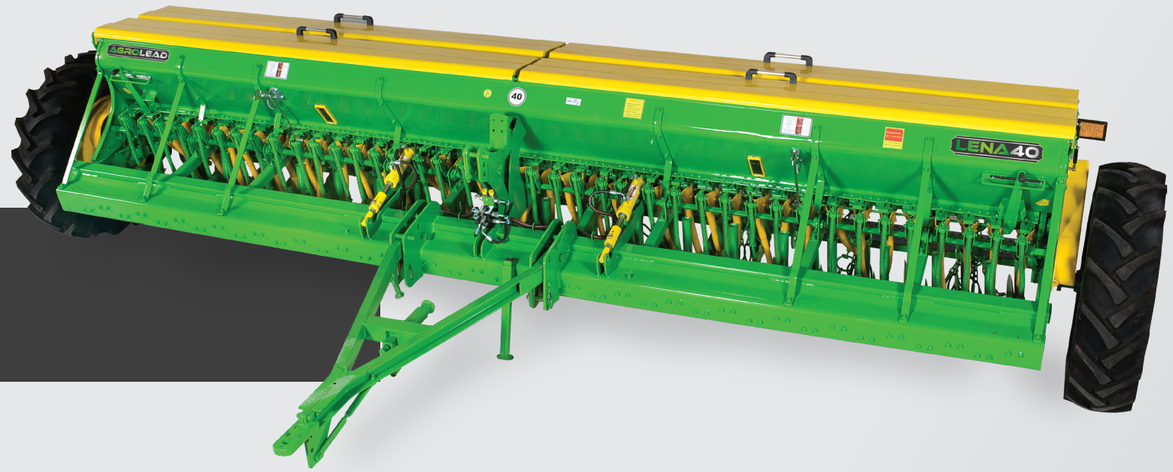

Lena SEMBRADORA COMBINADA MECÁNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO													
		LENA 14	LENA 16	LENA 18	LENA 20	LENA 22	LENA 24	LENA 26	LENA 28	LENA 30	LENA 32	LENA 34	LENA 36	LENA 38	LENA 40
Número de Discos	pzas	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Distancia entre Filas	cm	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Anchura de Trabajo	cm	196	224	252	280	308	336	364	392	420	448	476	504	532	560
Ancho Total	cm	283	311	339	367	395	423	451	478	506	534	562	590	618	646
Anchura	cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Altura de la Tolva	cm	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Longitud Total	cm	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Capacidad de la Tolva de Semillas	lt	355	400	450	495	540	590	635	685	730	775	820	860	905	950
Capacidad de la Tolva de Fertilizante	lt	250	280	315	350	380	415	450	480	515	545	575	605	635	670
Capacidad de Semillas (Trigo)	kg	288	324	365	401	437	478	514	555	591	628	665	700	735	770
Capacidad de Fertilizante	kg	245	274	309	343	372	407	441	470	505	534	565	593	623	657
Tamaño de Llanta	pulgadas	7.50x16													
Peso	kg	882	956	1028	1094	1156	1228	1300	1370	1430	1500	1570	1670	1760	1900
Potencia Requerida	hp	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100	100-105

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Neumatico 12.4x24

Remolcado En Carretera

Marcadores Hidráu-lico Dobles

Disco Doble

Rueda De Presion

Deposito Para Semi-lla Microgranulada

www.
agrolead.
com